

GUIDE DE POSE

MULTICHANVRE

Bloc isolant en béton de chanvre



-  CLOISONS
-  CONSTRUCTION
-  ISOLATION DES SOLS
-  ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEURE
-  ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

POURQUOI CHOISIR LE MULTICHANVRE?

Les performances


- Thermique
- Hygrométrique
- Acoustique

L'environnement

- Matières premières 100% françaises
- Matériau recyclable
- Séchage naturel
- Stockage et captation du CO2



Chênevotte



Ciment Naturel Prompt



Eau



Un confort de vie & des économies d'énergie
100% naturels

GÉNÉRALITÉ

La pose des blocs est réalisée à joints croisés par collage avec le mortier pour blocs **MULTICHANVRE (M.B.M)**.

Applications	ITE	ITI	cloison	remplissage	sol
Ep 10 cm					
Ep 15 cm					
Ep 20 cm					
Ep 30 cm					
envisageable préconisé					

GAMME MULTICHANVRE

MULTICHANVRE 10 cm

Voir applications en page 2



Hauteur maximale*:

- Cloisons de séparation : 3 m
- Isolation ext. et int.: 3 m max

Dimensions (cm)	L:60 x E:10 x H:30
Poids	6,5 kg
Résistance thermique	1,5m ² .K.W-1 (λsec)
Déphasage	6,1 h
Conditionnement	120 blocs / palette
M ² de mur par palette	21,60 m ² / palette
Consommation de colle indicative (pose à la truelle crantée)	3,5 kg / m ²
Réaction au feu	B- s1,d0

MULTICHANVRE 15 cm

Voir applications en page 2



Hauteur maximale*:

- Cloisons de séparation : 3 m
- Isolation ext. et int.: 4 m max

Dimensions (cm)	L:60 x E:15 x H:30
Poids	10 kg
Résistance thermique	2,3m ² .K.W-1 (λsec)
Déphasage	9,25 h
Conditionnement	80 blocs / palette
M ² de mur par palette	14,40 m ² / palette
Consommation de colle indicative (pose à la truelle crantée)	5,5 kg / m ²
Réaction au feu	B- s1,d0

* Nous consulter pour des hauteurs supérieures.

Le MULTICHANVRE est en cours de certification.

GAMME MULTICHANVRE

MULTICHANVRE 20 cm

Voir applications en page 2



Hauteur maximale*:

- Cloisons de séparation : 3 m
- Isolation ext. et int.: 4.5 m max

Dimensions (cm)	L:60 x E:20 x H:30
Poids	13 kg
Résistance thermique	3m2.K.W-1 (λ sec)
Déphasage	12,3 h
Conditionnement	60 blocs / palette
M ² de mur par palette	10,80 m ² / palette
Consommation de colle indicative (pose à la truelle crantée)	7,5 kg / m ²
Réaction au feu	B- s1,d0

MULTICHANVRE 30 cm

Voir applications en page 2



Hauteur maximale*:

- Cloisons de séparation : 3 m
- Isolation ext. et int.: 5 m max

Dimensions (cm)	L:60 x E:30 x H:30
Poids	21 kg
Résistance thermique	4,6m2.K.W-1 (λ sec)
Déphasage	18,5h
Conditionnement	40 blocs / palette
M ² de mur par palette	7,20 m ² / palette
Consommation de colle indicative(pose à la truelle crantée)	11 kg / m ²
Réaction au feu	B- s1,d0

* Nous consulter pour des hauteurs supérieures.


Le MULTICHANVRE est en cours de certification.

HORIZONTALITÉ ET PLANÉITÉ

Il est particulièrement recommandé de respecter les tolérances suivantes concernant le support recevant le premier bloc.


Horizontalité du support

L'écart de hauteur maximal permis est de 1cm de hauteur pour 10m de longueur.

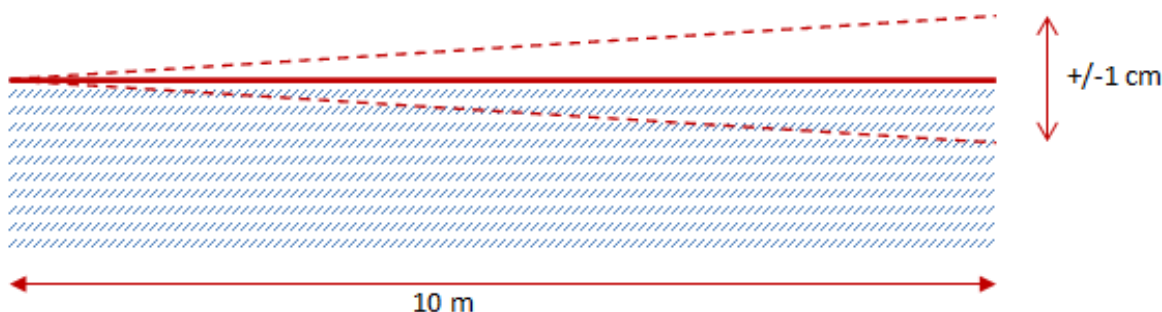

Planéité du support

L'écart de hauteur maximal permis est de 2mm de hauteur pour 1m de longueur.

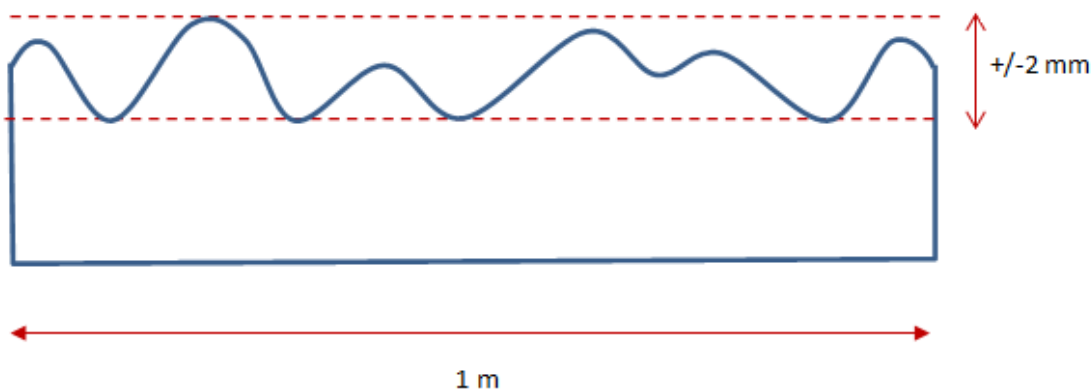


FIXATION AVEC LE MUR EXISTANT

Il est nécessaire de fixer les blocs de béton de chanvre à un mur existant. Différentes solutions sont envisageables, **parmi elles** :

ÉQUERRES DE LIAISON :

- Liaisons fixées du côté des blocs de béton de chanvre par des pointes galvanisées
- Utiliser une fixation adaptée côté mur existant
- 2 liaisons par m², emprisonnées dans le mortier

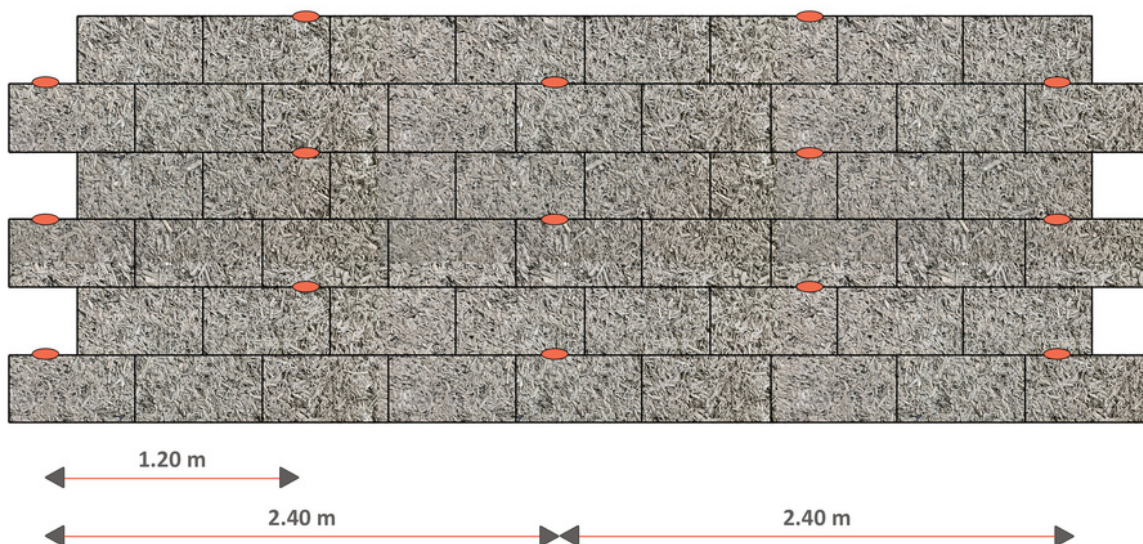

ALTERNATIVES :

- Feuillard
- Crochet de maçonnerie
- Rosace de fixation

Nombre de fixation à adapter (2 à 5 / m²) en fonction du projet, du mur support, et de la fixation.


DÉCOUPE ET AJUSTEMENT

Les blocs **MULTICHANVRE** se découpent facilement avec une scie sabre électrique ou une tronçonneuse. Il est envisageable pour les petits chantiers d'utiliser une scie égoïne.

Astuce : Il peut-être intéressant d'utiliser une scie à ruban pour les gros chantiers.



RAINURAGE ET PASSAGE DES GAINES

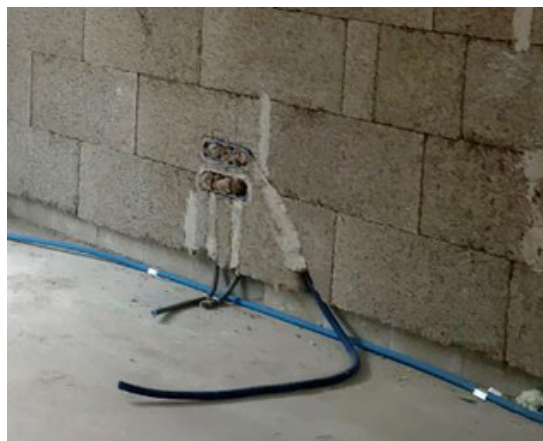

La réalisation des saignées (rainurage) pour les réseaux (électricité, eau...) se fait à l'aide d'une rainureuse et d'une scie cloche adaptée.

Après fixations des gaines techniques et boîtiers, reboucher avec un produit de scellement adapté et compatible avec l'enduit de finition.

COMPLÉMENTS DE CHANTIER



Ciment Naturel Prompt Vicat



Ballot de chènevotte



Régulateur de prise



Béton de chanvre en vrac
(Multichanvac)

Permet de réaliser du béton de chanvre sur chantier pour effectuer des reprises et reboucher les saignées.

FINITION EXTÉRIEURE

 Les enduits à base de chaux sont conseillés en finition extérieure. Dans tous les cas, un tramage intégral est préconisé.

Pose des enduits à réaliser conformément aux prescriptions du fabricant d'enduit.



FINITION INTÉRIEURE

 De très nombreuses finitions intérieures sont compatibles avec les blocs de béton de chanvre **MULTICHANVRE**. Parmi elles, plâtre projeté, enduit à la chaux, enduit à base d'argile, enduit à base de terre crue, etc.



Vous pouvez prendre contact avec notre service commercial pour demander les préconisations.

FIXATIONS

CHARGES LÉGÈRES

Jusqu'à 10 kg par fixation

La fixation de charge légère se fait avec des vis VBA 6x100 sans avant-trou. Pour une fixation optimale, nous recommandons d'augmenter le diamètre et la longueur de la vis VBA lorsque c'est nécessaire.

CHARGES LOURDE


Jusqu'à 50 kg par fixation

La fixation de charge lourde se fait par scellement chimique ou par fixation traversante.

SCELLEMENT CHIMIQUE :


- Percer un trou de diam. adapté
- Dépoussiérer en soufflant
- Injecter le scellement chimique
- Introduire une tige filetée
- Laisser sécher

Respecter les préconisations de mise en œuvre du fabricant de scellement chimique.

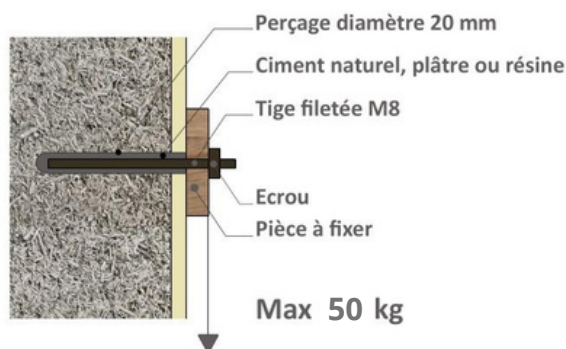

FIXATION TRAVERSANTE :


- Percer un trou débouchant
- Enfiler une tige filetée dans le trou
- Prévoir une pièce en bois ou en métal à l'extrémité pour répartir la charge

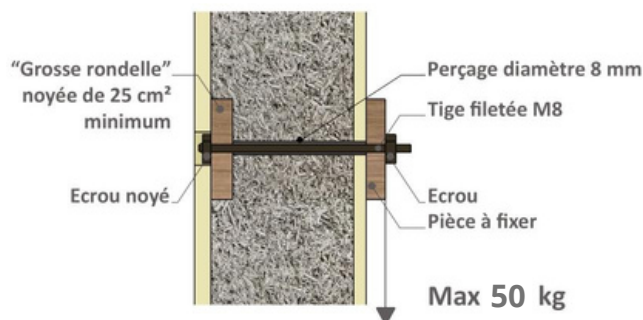

ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR

POSE DU 1ER RANG

Le 1er rang doit être posé sur un lit de mortier **hydrofuge** afin d'éviter les remontées capillaires. Pour garantir l'aplomb et le niveau des blocs, appliquer un lit de mortier **M.B.M** d'une épaisseur de 1 à 2 cm qui permettra l'ajustement.

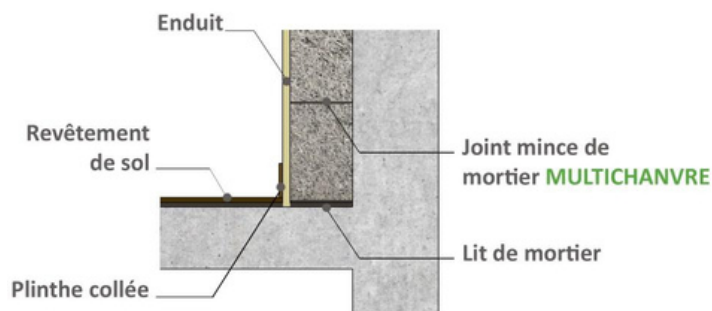

POSE DES RANGS SUIVANTS


Préparer le mortier **M.B.M** et appliquer le avec une truelle crantée sur les faces verticales et horizontales des blocs (voir consommation mortier pages 3 et 4).

VIDE D'AIR

Il n'est pas nécessaire de laisser un vide d'air entre le mur existant et les blocs de chanvre. Quand le mur à isoler n'est pas d'aplomb, il est possible de corriger ce défaut en maçonnant un mur en bloc de béton de chanvre bien droit. Dans ce cas, si un vide apparaît, il faut alors le combler avec du béton de chanvre en vrac **MULTICHANVRAC**.

JONCTION AVEC LE PLAFOND

On utilisera un bourrage de mortier M.B.M, de plâtre ou de béton de chanvre frais pour combler l'espace restant entre le dernier bloc et le plafond.

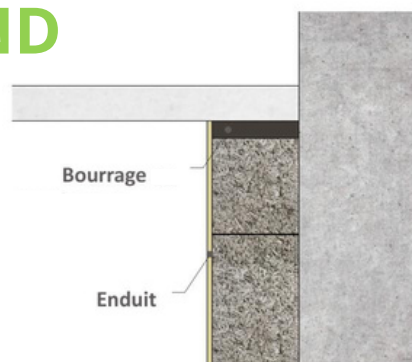


ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR

TRAITEMENT DES OUVERTURES


ÉQUERRES LINTEAUX :

- Permet de fixer des blocs au dessus d'une ouverture
- Fixation sur le mur porteur à l'aide de 3 vis diam. 8 mm minimum
- Choisir une équerre adaptée à l'épaisseur du bloc
- Disposer une équerre de part et d'autre de chaque bloc
- Il est nécessaire de fixer mécaniquement le bloc sur les 2 équerres

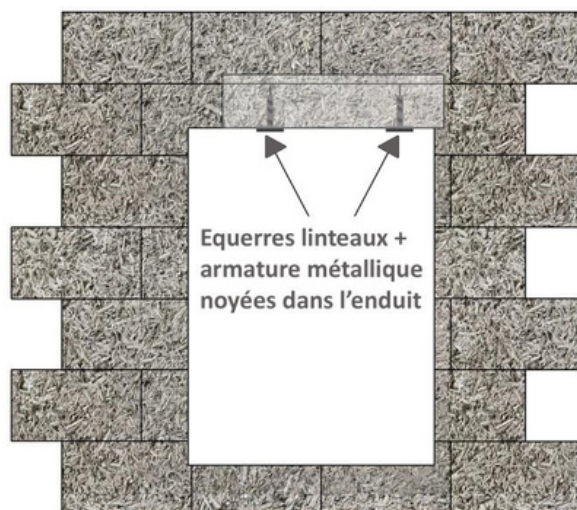

AVEC UN PRÉ CADRE EN BOIS :

- Mise en place d'un cadre en bois sur le pourtour de l'ouverture
- Le pré cadre est fixé sur le mur existant à l'aide d'équerres de liaison

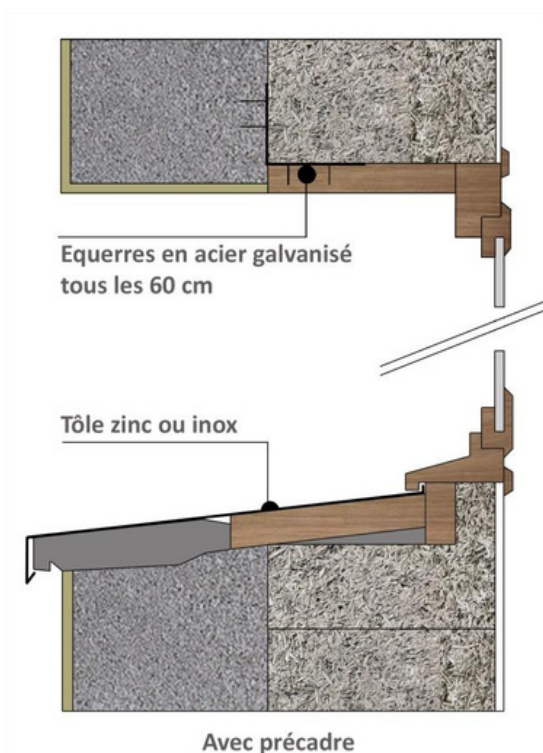

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

SUPPORT

En ITE, 2 solutions s'offrent à vous :

- Réaliser un soubassement en béton en appui sur la fondation existante
- Utiliser des profilés de soubassement


1) SOUBASSEMENT EN BÉTON :

Le soubassement doit être solidaire du mur ou de la fondation existante. Il est possible de mettre un isolant derrière le soubassement pour éviter un pont thermique.

Le soubassement permettra de placer le 1er rang à au moins 15cm au dessus du sol extérieur. De plus, un dispositif permettra d'éviter les remontées capillaires (mortier hydrofuges, film, etc.).

POSE DU 1ER RANG

Le premier rang de **MULTICHANVRE** sera posé sur un lit de mortier hydrofuge (coupure capillaire) d'une épaisseur de 2 cm. Ce lit de mortier épais permettra les corrections nécessaires pour rétablir le niveau et la planéité.

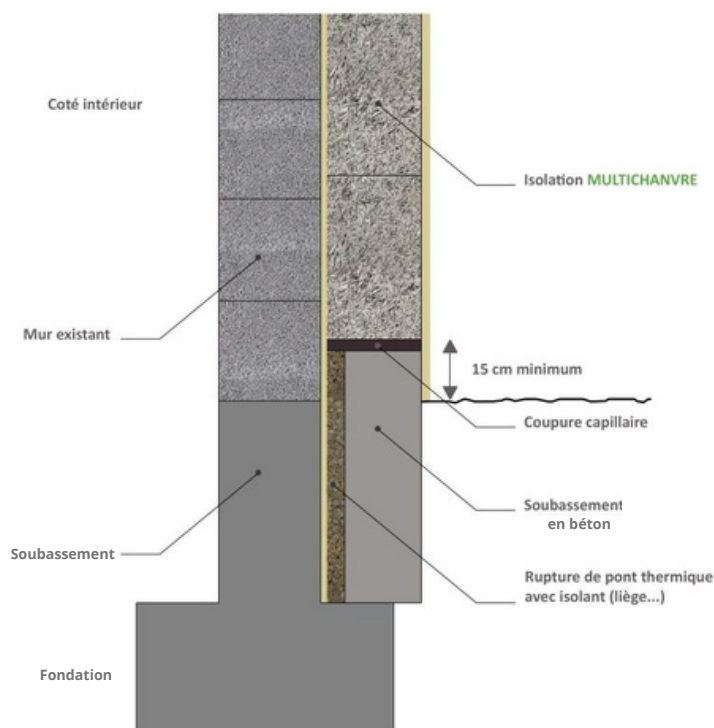

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

2) LE PROFILÉ DE SOUBASSEMENT :


Un profilé de soubassement peut-être fixé sur le mur existant et sert de support au 1er rang. On veillera à le placer à 15 cm du sol minimum (DTU 26.1). La fixation est assurée par des vis chevillées fixées dans le mur existant (minimum 6 vis par profilé).

POSE DU 1ER RANG

Etaler le mortier directement sur le profilé de soubassement puis poser le bloc. Ajuster son aplomb et son alignement et procéder de même pour les blocs suivants.

RANGS SUIVANTS

Etaler le mortier **M.B.M** à l'aide d'une truelle crantée adaptée sur les faces verticales et horizontales des blocs déjà en place. L'utilisation de la truelle crantée permet de faire des joints minces d'environ 3 mm. La pose des blocs se fait à joints croisés, avec un recouvrement au moins égal au tiers de la longueur des blocs, soit 20 à 40 cm.

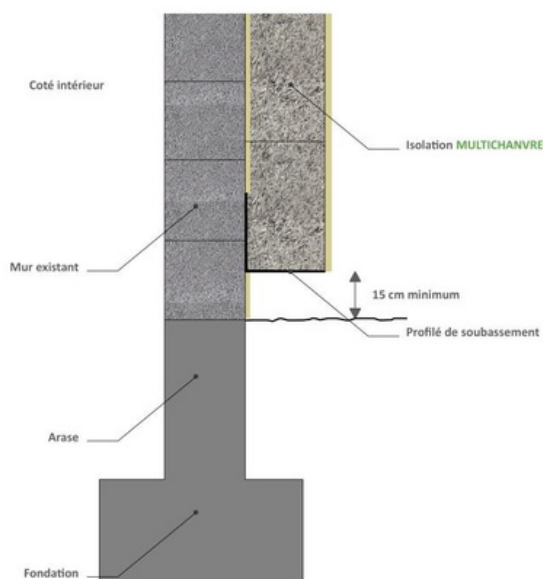


ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

TRAITEMENT DES OUVERTURES

AVEC PRÉ-CADRE BOIS :

 Des cadres en bois sont fixés aux murs existants sur le pourtour des ouvertures au moyen d'équerres en acier galvanisé. Ils seront visibles une fois les enduits réalisés.


Des gonds de volets peuvent être fixés sur le pré-cadre en bois.

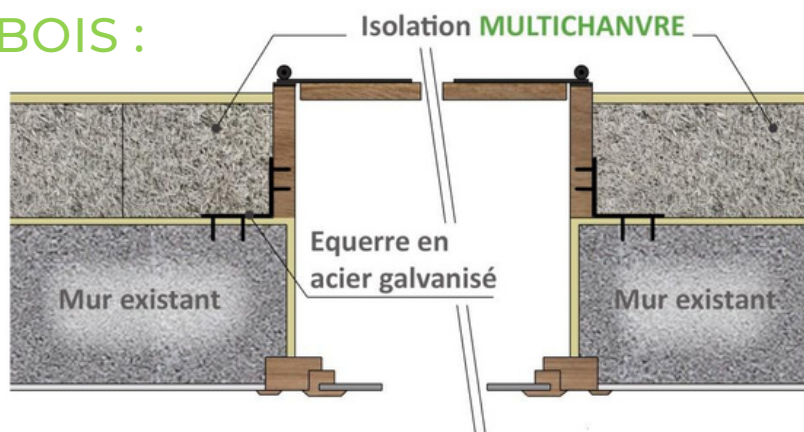

APPUI DE FENÊTRE :


 L'appui de fenêtre en bois du pré-cadre peut-être remplacé par un appui en béton de chanvre. Dans les deux cas, une protection en zinc, inox, alu, etc. viendra recouvrir l'appui, à moins qu'il soit en béton.

Appui de fenêtre en béton de chanvre :

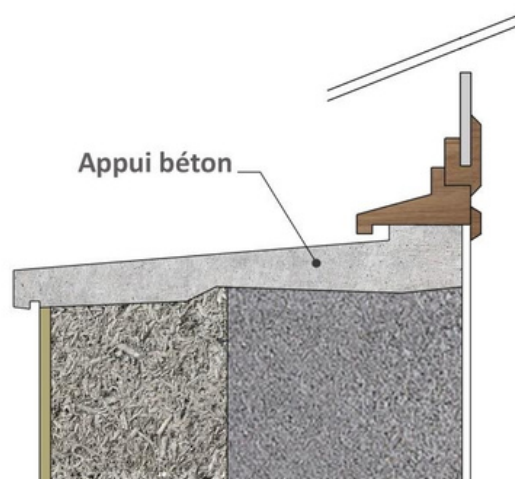

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Isolation
MULTICHANVRE

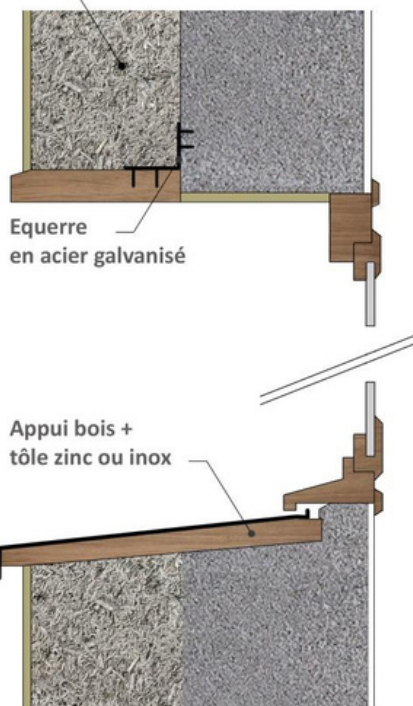


LINTEAUX:

Les linteaux portent de chaque côté sur les montants verticaux du pré-cadre et sont fixés par des équerres au mur existant tous les 60cm.

JONCTIONS AVEC LA TOITURE :

L'isolation en blocs de chanvre suit le mur existant et se poursuit entre les chevrons.

Si le débord de toiture ne permet pas de protéger les blocs et l'enduit extérieur de la pluie, il conviendra d'ajouter une bavette en zinc pour assurer l'étanchéité de l'isolation, afin que l'eau ne pénètre pas dans les blocs.

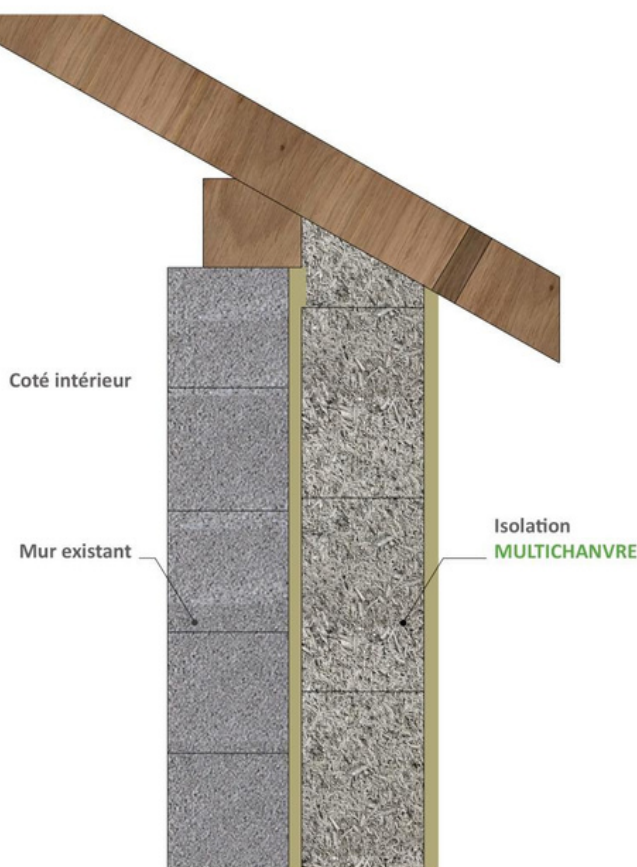


ISOLATION AU SOL

MISE EN ŒUVRE



Il est facile et rapide de réaliser une isolation au sol avec des blocs **MULTICHANVRE**. Sur une dalle sur terre plein ou sur un plancher poutrelles-hourdis, après s'être assuré de la parfaite étanchéité de la fondation, poser directement les blocs les uns contre les autres puis les recouvrir soit d'une chape (avec ou sans sol chauffant) soit d'un plancher sur lambourde.

Chape pouvant comporter
un plancher chauffant

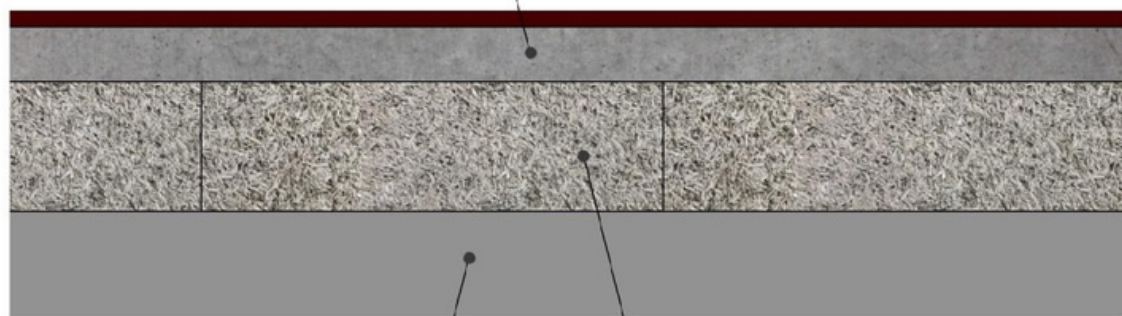

Dallage sur terre-plein

Isolation **MULTICHANVRE**
20 cm posée sans mortier



RÉALISATION DE CLOISONS

MISE EN ŒUVRE

Le premier rang de **MULTICHANVRE** sera posé sur un lit de mortier **M.B.M** sur votre support. En fonction de la nature du support, si ce dernier est trop lisse, il convient de l'égrener pour assurer l'adhérence du mortier **M.B.M**.

JONCTION AVEC LE PLAFOND :


Des équerres de liaison tous les 60 cm viendront relier le dernier rang de blocs au plafond. L'espace restant est comblé par un bourrage de mortier **M.B.M**, de plâtre ou de béton de chanvre frais.

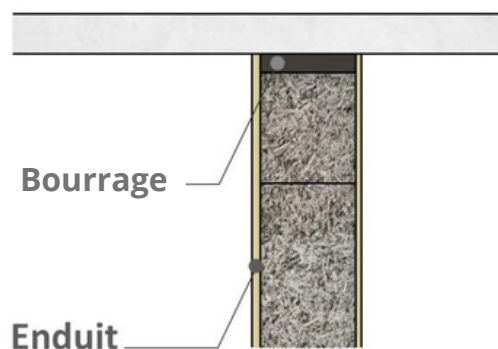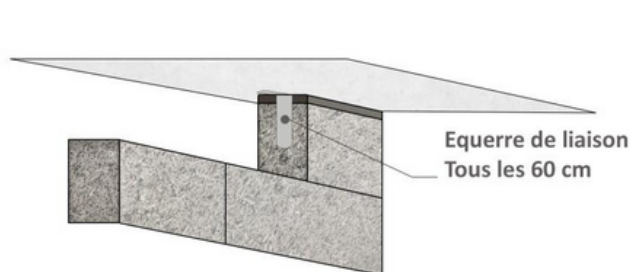

CONNEXION AVEC LES MURS ET AUTRES CLOISONS :

Les blocs de chanvre sont fixés sur les murs existants à l'aide d'équerres de liaison.

On procède à un croisement des blocs un rang sur l'autre aux angles de la cloison.

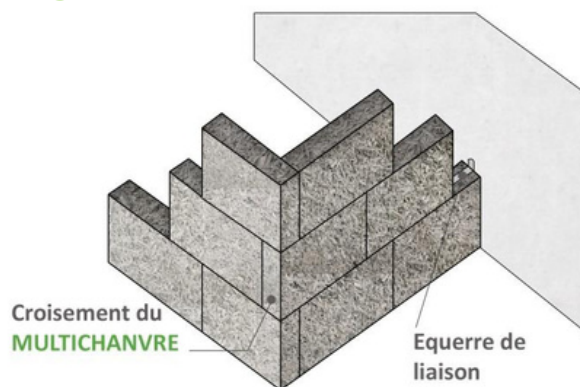

RÉALISATION DE CLOISONS

INTÉGRATION DES BLOCS PORTES :


BLOC PORTE POSE FIN DE CHANTIER



Afin d'insérer plus tard la porte, on réserve dans la cloison un espace aux dimensions prévues par le fabricant de la porte.

S'assurer préalablement que les habillages de fin de chantier puissent s'adapter à l'épaisseur de la cloison (voir données du fabricant de la porte).

On prévoit de combler l'espace entre la cloison, le dormant et les habillages avec du béton de chanvre en vrac **MULTICHANVRE**, de façon à améliorer les performances acoustiques.

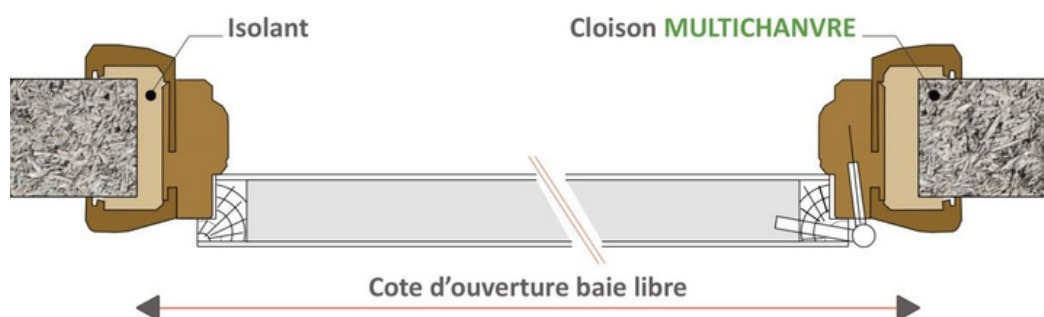

Attention maintien des blocs au dessus de l'ouverture (étais, linteau + planche ou équerre + planche)


BLOC PORTE POSE À L'AVANCEMENT DE LA CLOISON



Le dormant est fixé sur le sol mécaniquement.

En partie supérieure, des croisillons assureront le maintien du dormant.


La fixation entre les blocs et le dormant est réalisée au moyen d'équerre de fixation à chaque rang.

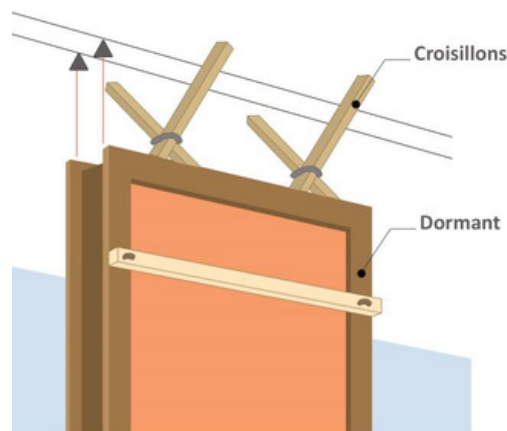

RÉALISATION DE CLOISONS


BLOC PORTE STANDARD DANS CADRE BOIS

On vissera sur le dormant 2 planchettes verticales et 1 planchette horizontale pour former un cadre autour de l'ouverture.

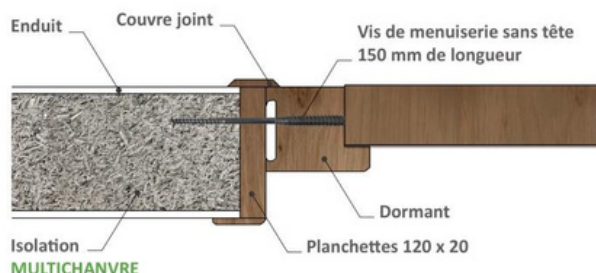


BLOC PORTE STANDARD

On fixera le dormant aligné sur un des cotés de la cloison. En finition sur le coté aligné, on utilisera un couvre-joint. Sur l'autre côté, on prévoira le retour d'enduit et un quart de rond.

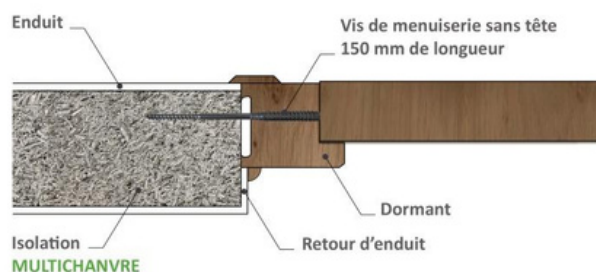

BLOC PORTE STANDARD (DORMANT ADAPTÉ À LA LARGEUR DE LA CLOISON)

En fonction des fabricants de porte, on choisira une porte dont le dormant a la même épaisseur que la cloison (par exemple, 10 ou 15 cm). La jonction entre le dormant et la cloison sera assurée par un couvre-joint de chaque côté.

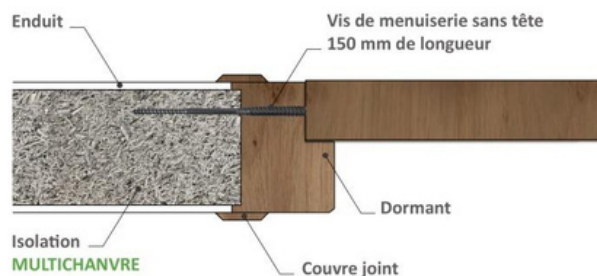

Siège social et bureaux

1 rue des Planches - ZA La Croix de Pierre 25580 ETALANS - France
Tél : 03.81.59.23.65 - Fax : 03.81.59.26.08



Vieille Matériaux est une PME locale avec plus de 50 ans de savoir-faire dans les matériaux de construction.

Grâce à son goût de l'innovation et à travers BIOSYS, elle propose à ses clients un accompagnement face aux mutations du secteur de la construction et une solution aux enjeux de développement durable.

Site de production dédié BIOSYS et MULTICHANVRE

Rue de Naglans - 25660 MEREY/MONTROND - France
Tél : 03.81.86.71.09 Fax : 03.81.86.71.79



Une usine ultra moderne a été construite pour fabriquer les blocs BIOSYS et MULTICHANVRE.

Cette usine garantit un processus de fabrication maîtrisé et une très grande qualité de réalisation des blocs de béton de chanvre.

Contact commercial et technique:

chanvre@vm25.fr

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aussi construire en chanvre !

Le BIOSYS est un système constructif composé de blocs de béton de chanvre qui se montent par emboîtement à sec et servent de coffrage et de remplissage à une structure poteau poutre en béton armé.



Nous suivre