
placo
SAINT-GOBAIN

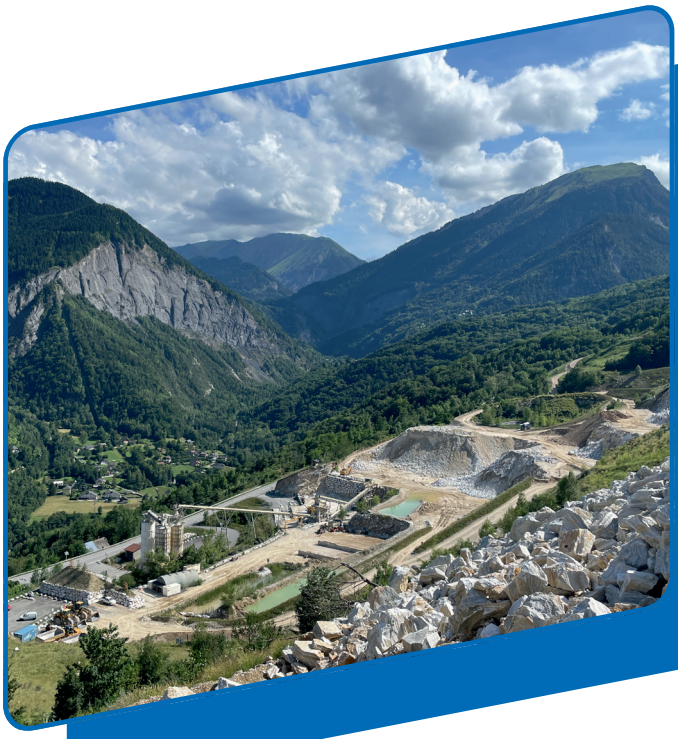

placo® INFINAÉ

La première gamme de plaques **fabriquée avec plus de 50% de plâtre recyclé !**

Et **entièrement recyclable**

La marque **Placo®** travaille sur une approche circulaire en **réduisant les prélèvements de ressources naturelles et la valorisation des matières premières recyclées**.

Placo® s'est engagé à **intégrer en moyenne de 30% de plâtre recyclé dans l'ensemble de ses plaques à horizon 2030**.

Grâce à un **investissement massif** pour atteindre cet objectif et à une **recherche et développement poussés**, la gamme de plaques **Placo® Infinaé** a été mise au point. Elle est composée avec **plus de 50% de plâtre recyclé**.

Après le lancement de la Placo® Infinaé 13, Placo® va encore plus loin en vous proposant une nouvelle plaque avec 50% de plâtre recyclé pour les cloisons techniques, la Placo® Infinaé 18S.

Un pas de plus vers la construction durable !



SAINT-GOBAIN

placo
SAINT-GOBAIN

« La gamme Placo® Infinaé est la solution de prescription sur vos chantiers à faible impact environnemental, en conformité aux exigences des différentes démarches de certifications. »

Jérôme FOREAU,
Prescripteur national Placo®

La gamme Placo® Infinaé

- Composée avec plus de 50% de plâtre recyclé
- Plaque destinée à tous types d'ouvrages. Se pose comme des plaques BA 13 et BA 18S standard : vissées sur ossature.
- Entièrement recyclable
- Plaque à deux bords amincis
- Réaction au feu : A2-s1, d0
- Conforme au DTU 25.41
- Développée et fabriquée en France dans l'usine Placo® de Chambéry
- Compatible avec les exigences des démarches LEED, BREEAM, HQE Tertiaire et NF Habitat

Placo® Infinaé 13

- Dimensions : Ep. : 12,5 mm / Largeur : 1200 mm Longueur : 2500, 2700 et 3000
- Poids : 9,0 kg/m²
- Couleur : Ivoire
- Dureté superficielle : standard
- Performances système identiques BA 13 :
  - Extension PV feu
  - DTA cloison séparative

Placo® Infinaé 18S

- Dimensions : Ep. : 18 mm / Largeur : 900 mm Longueur : 2600 et 3000 mm
- Poids : 17,5 kg/m²
- Couleur : Jaune
- Dureté superficielle : haute dureté (empreinte billage ≤ 15 mm)
- Performances système identiques BA 18S :
  - Extension PV feu



CERTIFIÉ PAR CSTB NF

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

PRODUIT	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code article	EAN	Cond.	Poids au m²	Délai
Placo® Infinaé 13	12,5	1200	2500	P01412500	3496250457447	Pile de 50 plaques	9,0 kg/m²	J + 5
			2700	P01412700	3496250462052			J + 10
			3000	P01413000	3496250462441			J + 5
Placo® Infinaé 18S	18	900	2600	P62972600	3496250466203	Pile de 34 plaques	17,5 kg/m²	J + 5
			3000	P62973000	3496250466722			J + 5

Mai 2024 - Placoplatre S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre 729 800 706 - Tour SAINT-GOBAIN - 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie.